


# LED-FLEXX BANNER-KONFEKTIONSANLEITUNG

## SPANNRAHMENSYSTEM

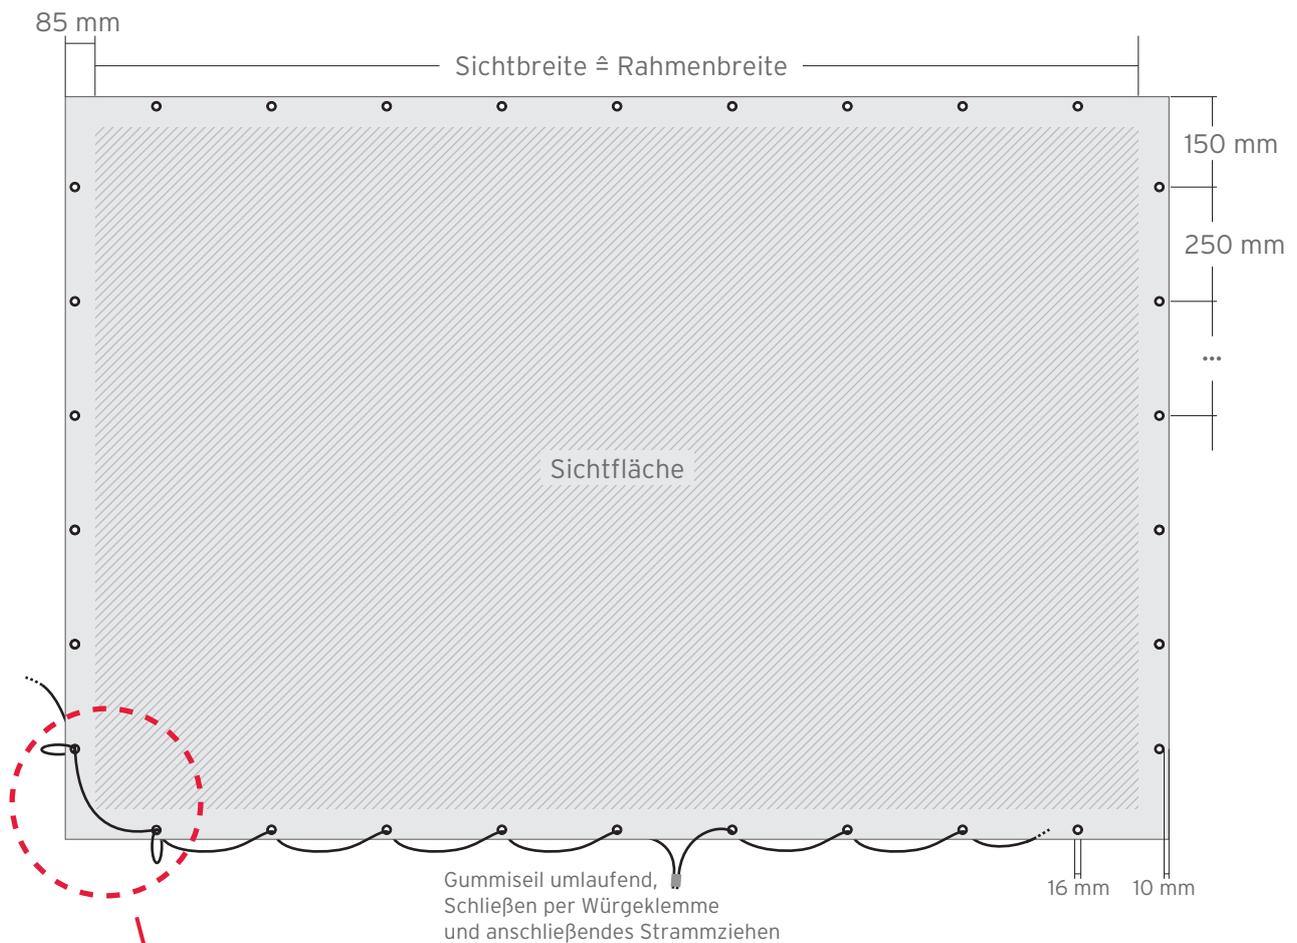

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Randzugabe:                   | 85 mm umlaufend |
| Öseninnendurchmesser:         | 16 mm           |
| Ösenabstand zum Rand:         | 10 mm           |
| Ösenabstand:                  | 250 mm          |
| Abstand erste Öse nach außen: | 150 mm          |

### Hinweise:

- in den Ecken sollten keine Ösen angebracht werden
- **das Seil sollte über den Ecken des Banners stets vorne verlaufen**
- die den Ecken nächsten Ösen sollten jeweils mit einer zusätzlichen Schlaufe des Seils versehen werden
- **Seillänge = Umlauflänge, nach Bespannung strammziehen!**
- Sichtfläche  $\approx$  Rahmenaußenmaß

Bei richtiger Anwendung sollte das Seil maximal gedehnt sein und keine weitere Spannung zulassen.